

Catasto Regionale dei Sentieri  
Calcolo dei tempi di marcia

Identificativo del sentiero

<b>E</b>	<b>VB</b>	<b>A</b>	<b>B24</b>	<b>A</b>
----------	-----------	----------	------------	----------

Sviluppo 3436 m

Identificativo del Settore

B – Valle Anzasca

Disl. salita 1294 m

Identificativo del percorso

B24a – Borgone – Alpe Cortenero

Disl. discesa 0 m


Tempi di marcia:                          calcolato      arrotondato      Tempi progressivi arrotondati


Tot. minuti:                                  247    136    245    125

Toponimo	A.s.l.m.	Distanza m	Pendenza %	calcolato		arrotondato		Tempi progressivi arrotondati	
				Andata	Ritorno	Andata	Ritorno	Andata	Ritorno
Inizio B24a al bivio strada per Macugnaga	738					0	0		2 h 5 min
Rio Fornacone	749	54	20	2	1				
		574	32	36	20	35	20	00 min	2 h 5 min
Rio Samuta	931	131	36	10	5	10	5	35 min	1 h 45 min
Bivio per Ceppo Morelli	978	149	51	12	7	10	5	45 min	1 h 40 min
Balma da Lur	1,054	143	56	12	6	10	5	55 min	1 h 35 min
Bivio per Ronchetto	1,134	271	49	22	12	20	10	1 h 5 min	1 h 30 min
Rio Zunca di Burc	1,267	413	24	19	11	20	10	1 h 25 min	1 h 20 min
Targa "Stra di canai" e data 1873 scolpita nella roccia	1,367	107	42	9	5	10	5	1 h 45 min	1 h 10 min
Canale Diavolo	1,412	341	42	28	15	30	15	1 h 55 min	1 h 5 min
>"Làrscja di Madunit" larice e offerte votive alla Madonna	1,554	120	40	10	5	10	5	2 h 25 min	50 min
Località Saler	1,602	223	40	18	10	20	10	2 h 35 min	45 min
Balma	1,691	471	40	39	21	40	20	2 h 55 min	35 min
Appaiono le prime baite di Alpe Cortenero	1,881	439	34	31	17	30	15	3 h 35 min	15 min
Alpe Cortenero bivio B24	2,032							4 h 5 min	


# PROFILO ALTIMETRICO

● B24a – Borgone – Alpe Cortenoro

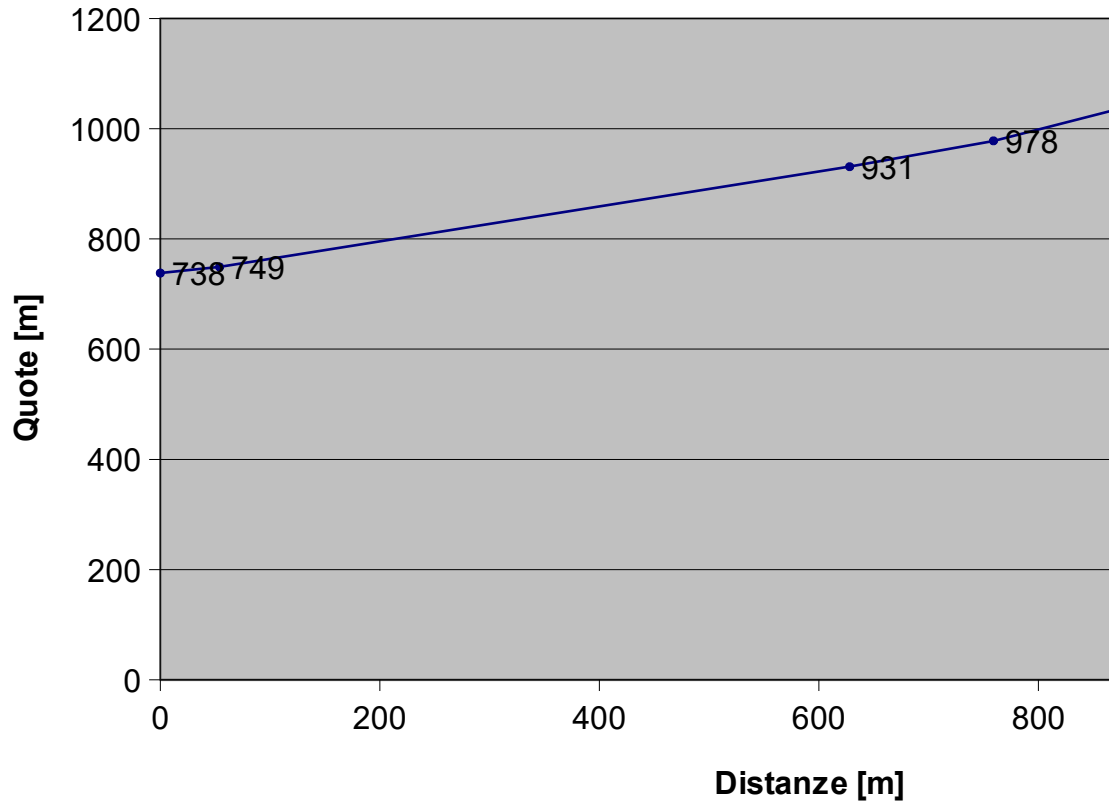

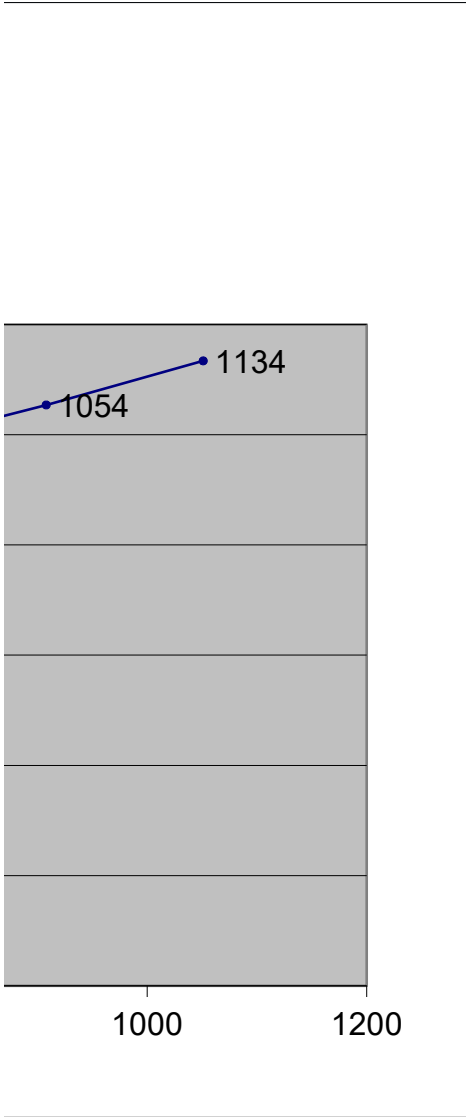

### Profilo altimetrico

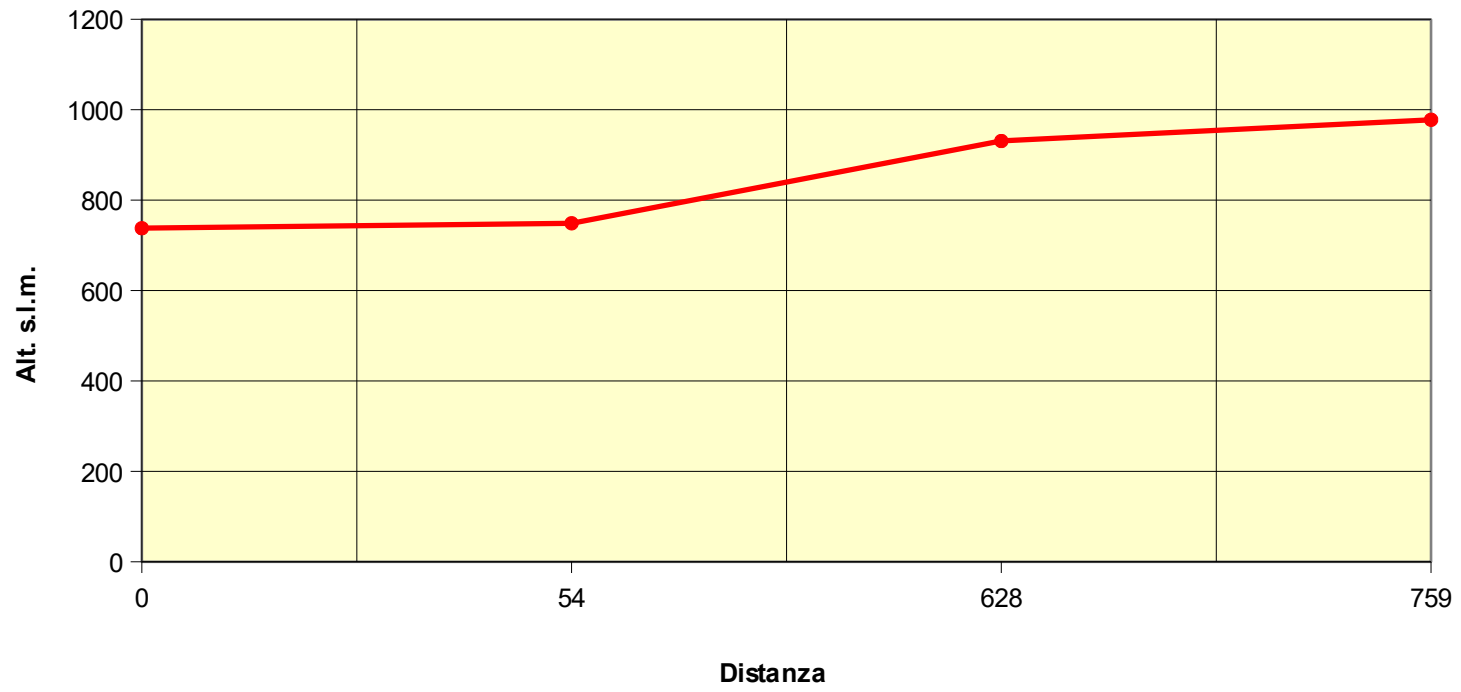











0

Inizio B24a al bivio strada per Macug

## Salita

11  
182  
47  
76  
80  
133  
100  
45  
142  
48  
89  
190  
151









Danilo 2022-11-30

Aggiornato il Ref:REI nazionale ossia il codice del sentiero dopo riduzione da 11 a 8 caratteri

Danilo 2022-03-22

Come sotto ma applicandolo anche ai tratti in discesa

Danilo 2020-09-23

Abilitato calcolo fino al 60% di pendenza. La Tabella svizzera non fornisce dati oltre il 40%.

Viene utilizzato il valore fornito dalla tabella svizzera al 40% e lo si utilizza fino al 60%: in pratica significa calcolare fino al

Danilo 2018-12-01

Inserito coefficiente moltiplicatore dei tempi: ad es 1.03 moltiplica del 3% tutti i tempi, 0.97 li riduce del 3%

Come utilizzarlo: andare al foglio Moltiplica dove sono ripresi nella prima colonna i nomi dei toponimi e nella seconda il coefficiente moltiplicatore tutti i tempi lo riprendono uguale, in alternativa potete modificarlo manualmente a piacere per gruppi di toponimi o uno EE dove la velocità di percorrenza può diventare anche molto bassa.

Inserito Profilo2 che fornisce profilo in scala

Come utilizzarlo: click destro del mouse sul profilo -> dati di origine -> serie -> valori X e poi valori Y (selezionare solo le coordinate del profilo mostrato un intervallo di dati...completarlo coerentemente)

#### FSTP - Calcul des temps de marche

Le calcul des temps de marche s'effectue au moyen d'un tableur sous Microsoft-Excel; il est disponible pour les versions 5.0 et 4.0.

Le calcul des temps de marche se compose des feuilles graphiques suivantes:

1. Saisie des données
2. Profil
3. Données sur le profil
4. Directives
5. Formule
6. Constantes
7. Contact

#### 1. Feuille graphique <Saisie>

Copier le fichier <ctm\_fstp.xls> de la disquette sur le disque dur, de préférence dans un registre spécial, par ex. <disque dur\registre\ctm\_fstp.xls> et réserver sur la disquette sans le changer.

On ouvrira le fichier sous MS-EXCEL 4.0 ou une version plus récente en suivant le chemin <disque dur\registre\ctm\_fstp.xls>.

Chaque calcul doit être sauvegardé sous un nom de fichier spécial sous la forme <Disque dur\sous-répertoire\nom du fichier\exemple la forme <xy-7.xls> pour l'itinéraire 7 du canton xy.

Pour un nouvel itinéraire, aller de nouveau sous <disque dur\registre\ctm\_fstp.xls>

On ne peut introduire des données que dans les cases blanches. Toutes les autres cases sont verrouillées. Pour supprimer la protection aller dans <outils\protection\lever la protection des données>.

Les cases jaunes contiennent des formules et il ne faut en aucun cas inscrire quelque chose dans ces cases ou les effacer. Les cases Date, Distance, Montée et Descente dans l'en-tête du formulaire sont constamment réactualisées.

Plusieurs colonnes sont masquées et donc invisibles. Elles contiennent des formules et des constantes. Les colonnes masquées ont le menu <format\colonne\enlever le masque>. Mais seulement après avoir levé la p

Les cases dans les rubriques <canton>, <numéro de l'itinéraire>, <nom de l'itinéraire> et remarques (cellules C2 - C5) sont masquées. La colonne <Emplacement-No.> (cellules A10, A11 etc.) permet d'indiquer le numéro de l'emplacement.

La colonne <Lieu-dit> (cellules B10, B11 etc.) permet d'indiquer le nom de l'emplacement.

Dans la colonne <altitude> (cellules C10, C11 etc.) on indiquera l'altitude de l'emplacement.

Dans la colonne masquée E, on indique les dénivellées entre deux emplacements.

Dans la colonne Distance (cellules D10, D11 etc), on reportera les distances tirées de la carte.

Dans la colonne masquée G, on établit la pente. La formule indiquera une erreur lorsque la pente est supérieure à 40%. D

Dans les colonnes masquées E, F et G, on calcule la dénivellée, la pente et l'on introduit un facteur de correction qui tient compte du fait que les pentes augmentent.

D'après ces indications, le programme calcule directement le temps de marche précis dans les colonnes Aller calculé (H10, H11 etc.)

Dans les colonnes masquées J et K, les temps précis sont arrondis aux 5 minutes supérieures ou inférieures.

Dans les colonnes Aller arrondi (L10, L11 etc.) et Retour arrondi (M10, M11 etc.), on retrouve le temps arrondi. Il est cependant possible de sorte que l'on puisse établir des durées totales esthétiques. (C'es

Dans les colonnes masquées N à S, les temps corrigés pour l'aller ou pour le retour sont énumérés et cumulés.

La colonne Aller Panneau indicateur (T10, T11 etc.) donne les temps de marche pour l'aller en h et min.

La colonne Retour Panneau indicateur (U10, U11 etc.) donne les temps de marche pour le retour en h et min.

La longueur totale de l'itinéraire est indiquée automatiquement dans l'en-tête du formulaire sous la rubrique <distance> en kilomètres.

Le montant total de mètres de montée de l'itinéraire est indiqué automatiquement dans l'en-tête du formulaire sous la rubrique <montée>.

Le montant total de mètres de descente de l'itinéraire est indiqué automatiquement dans l'en-tête du formulaire sous la rubrique <descente>.

La plage d'entrée comprend les lignes 10 à 200.

De manière interactive par rapport au profil longitudinal, le bouton <profil longitudinal> permet de passer dans la cellule U10. Les données de la cellule U10 sont les mêmes que celles de la cellule U11.

## 2. Feuilles graphiques Profil

Les données saisies sur la feuille <Saisie> donnent un profil longitudinal qui doit encore être adapté manuellement.

Pour ce faire, le numéro de la dernière ligne en bas doit porter l'indication des données figurant dans la feuille Données de profil. Les données de la cellule C15 figurent dans les cases.

Sur la feuille graphique Profil, il faut cliquer avec la touche de droite de la souris sur le trait rouge de profil pour qu'apparaissent les données. Pour les données X et Y, il faut à chaque fois app

Le surhaussement, la mise à l'échelle et le kilométrage doivent être réglés dans les propriétés du graphique sous l'option <Options du graphique>.

Le profil longitudinal peut être enregistré individuellement sous forme de graphique sous le numéro d'itinéraire correspondant. Le fichier est nommé <ctm\profil\xy\_7.xls>.

## 3. Feuille graphique Données de profil

Ne nécessite aucun travail

## 4. Feuille graphique Directives

Correspond au présent texte

## 5. Feuille graphique Formule

Contient les algorithmes pour le calcul des temps de marche.

## 6. Feuille graphique Constantes

Contient les constantes C0 à C15 pour la formule qui correspond à un polynôme du 15ème degré et donc atteint aussi son maximum à 15 km/h.

## 7. Feuille graphique Contact

Comporte l'adresse et les informations sur la personne de contact.

Veuillez noter qu'il est nécessaire de disposer de certaines connaissances de base sur Microsoft-Excel avant de pouvoir profiter de ce programme. Si vous n'avez pas de connaissances de base sur Excel, nous ne pouvons garantir l'assistance que dans une mesure extrême

Les tableaux comme les graphiques peuvent sans autre, en passant par le presse-papier, être exportés ou reliés à une autre feuille de calcul.





t_to	$l * [C0 + (C1 * S) + (C2 * S^2) + (C3 * S^3) + (C4 * S^4) + (C5 * S^5) + (C6 * S^6) + (C7 * S^7) + (C8 * S^8) + (C9 * S^9) + (C10 * S^{10}) + (C11 * S^{11}) + (C12 * S^{12}) + (C13 * S^{13}) + (C14 * S^{14}) + (C15 * S^{15})] / 1000$
t_fram	$-l * [-C0 + (C1 * S) - (C2 * S^2) + (C3 * S^3) - (C4 * S^4) + (C5 * S^5) - (C6 * S^6) + (C7 * S^7) - (C8 * S^8) + (C9 * S^9) - (C10 * S^{10}) + (C11 * S^{11}) - (C12 * S^{12}) + (C13 * S^{13}) - (C14 * S^{14}) + (C15 * S^{15})] / 1000$
t_to	temps entre A et B
t_fram	temps entre B et A
l	Distance horizontale (projection) entre A et B
h	Dénivellement entre A et B selon Altitude B moins Altitude A
p	Pente entre A et B selon $p = 100 * h / l$
Constantes	
C0	14.271
C1	0.36992
C2	0.025922
C3	-0.0014384
C4	3.2105E-05
C5	8.1542E-06
C6	-9.0261E-08
C7	-2.0757E-08
C8	1.0192E-10
C9	2.8588E-11
C10	-5.7466E-14
C11	-2.1842E-14
C12	1.52E-17
C13	8.69E-18
C14	-1.36E-21
C15	-1.40E-21

Constantes	C1	0.36992	C0	14.271
	C2	2.59E-02		
	C3	-1.44E-03		
	C4	0		
	C5	8.15E-06		
	C6	-9.03E-08		
	C7	-2.08E-08		
	C8	1.02E-10		
	C9	2.86E-11		
	C10	-5.75E-14		
	C11	-2.18E-14		
	C12	1.52E-17		
	C13	8.69E-18		
	C14	-1.36E-21		
	C15	-1.40E-21		



